FETK Verlängerung

mit 10-poligem Lemo Buchsenstecker und 10-poligem Lemo Stiftstecker

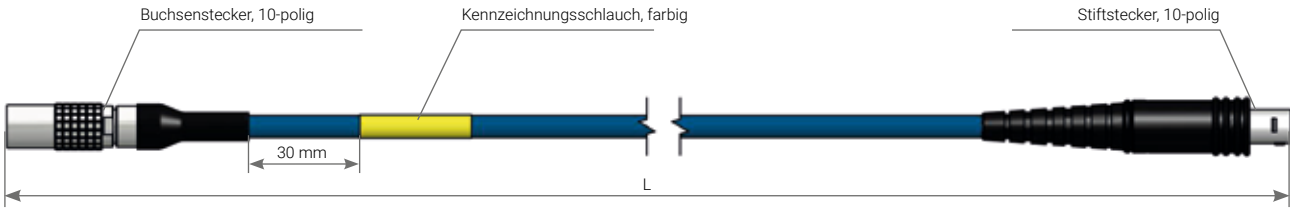

Einsatzbereich:

» **Verlängert ein FETK Schnittstellenkabel und verbindet es mit einem FETK Schnittstellenmodul z.B. ES89x**

Messkette: Übersicht

Schnittstellenkabel:	FETK Schnittstellenkabel (Katalogseite 9)
Verlängerungskabel:	FETK Verlängerungskabel
Schnittstellenmodul:	FETK Schnittstellenmodul z.B. ES59x

Steckverbinder:

Seite 1:	Lemo Buchsenstecker 10-polig
Seite 2:	Lemo Stiftstecker 10-polig

Leitungsdaten:

Abmessung:	4 x 2 x AWG26 + 2 x AWG24
Isolation:	TPFK
Abschirmung:	Gesamtabschirmung 100%
Außenmantel:	PUR, Farbe blau, Oberfläche matt
Außendurchmesser:	ca. 6,6 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 90 V
Temperaturbereich:	-40°C/+90°C (+125°C / 2500h)
Ölbeständigkeit:	sehr gut - TMPU nach EN50363·10-2

Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr	Länge „L“ in cm
S1631-4112-00100	100

SAB-Kennzeichnung:
Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge

Weitere Service Aspekte:

Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie z. B. interne Materialnummer oder Barcode