


Temperaturmessung

in Liquiden

Kühlwasserschlauch-Thermoelement

mit U-förmigem Blech für 2 Kabelbinder T844

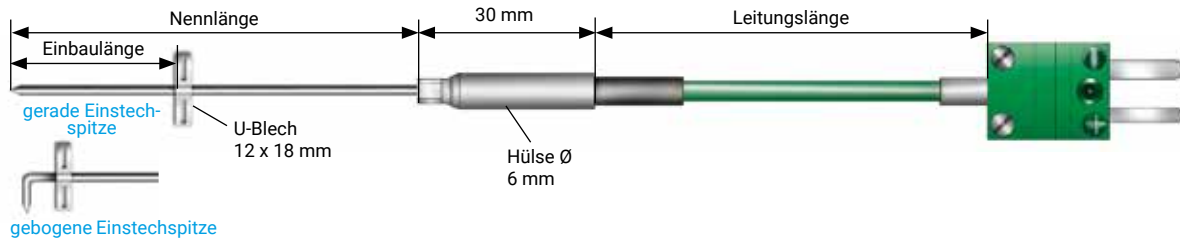

Das Kühlwasser-Schlauch Thermoelement ist besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur der Kühlflüssigkeit in Kühlschläuchen am Motor. Sollte die Temperaturerfassung nicht mehr erwünscht sein, kann das Mantelmaterial hinter dem Hochtemperatur-Kabelbinder einfach und

unkompliziert abgeschnitten werden. Großer Vorteil ist der Zeitgewinn, den man dadurch erreicht, dass es nicht nötig ist, die Kühlflüssigkeit abzulassen. Das Kühlschlauchsystem bleibt dicht.

Allgemeine Infos:

- » Grenzabweichung: Klasse 1
- » Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit des Fühlers durch den schwächsten Parameter bestimmt wird.

Thermopaar:

- ☐ 1 x Typ J
- ☐ 1 x Typ K
- ☐ andere Thermopaare _____

Ausführungsarten der Messspitze:

- ☐ Klasse 1, Form A, isolierte Messspitze
- ☐ Klasse 1, Form B, verschweißte Messspitze

Mantel-Ø:

- ☐ 1,5 mm

Einstechspitze:

- ☐ gerade
- ☐ gebogen

Mantelwerkstoff:

- ☐ 1.4541
- ☐ andere Mantelwerkstoffe _____

Nennlänge: _____ mm

Einbaulänge: _____ mm

Anschlussleitung:

- ☐ Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- ☐ Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- ☐ andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- ☐ 0,50 m
- ☐ 1,00 m
- ☐ 1,50 m
- ☐ 2,00 m
- ☐ 3,00 m
- ☐ 5,00 m
- ☐ 10,0 m
- ☐ andere Länge _____ m

Anschlussende:

- ☐ Miniaturstecker
- ☐ Miniaturkupplung
- ☐ Standardstecker
- ☐ Standardkupplung
- ☐ freie Enden _____ mm
- ☐ andere Anschlussenden

- ☐ mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung



Um das Kühlwasserschlauchelement wiederverwenden zu können, kann mit dem Blindverschluss die entstandene Öffnung dauerhaft verschlossen werden.

» Art.-Nr.: T061-041-908

Konfigurationsbeispiele

Artikel-Nr.	Typ	Nennlänge mm	Einbaulänge mm	Einstechspitze	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T844-041-357	K	70	20	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	1500	Miniaturstecker
T844-056-135	K	80	10	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T844-057-278	K	40	20	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker
T844-059-310	K	80	14	gerade	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	2000	Miniaturstecker