


SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

T425 / T427

Flansch-Schutzarmaturen für Messeinsätze Ø 3 mm / Ø 6 mm

T427 / FÜR MESSEINSATZ Ø 3 mm

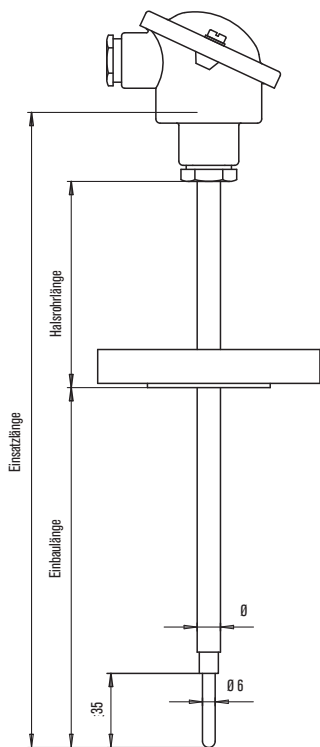

SCHUTZROHR FORM FS MIT VERJÜNGTER MESSSPITZE (SCHNELLANSPRECHEND):

- 1.4571 Ø 11 x 2 mm
- 1.4571 Ø 11 x 2 mm - HALAR® - Beschichtung

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz
- mit Messeinsatz: _____

FLANSCH:

- DN 20 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 40 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 25 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 50 PN 40 DIN EN 1092-1

ANSCHLUSSKOPF:


- B (KE 122)
- DAN-Z (KE 064)
- DAN-S (KE 066)
- DAN-WZ (KE 202)
- DAN-WS (KE 204)
- BNK (KK 029)
- ohne
- anderer Anschlusskopf: _____

EINBAU- / HALSROHR- / EINSATZLÄNGE:

- 100/120/255 mm
- 160/120/315 mm
- 250/120/405 mm
- 400/120/555 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

T425 / FÜR MESSEINSATZ Ø 6 mm

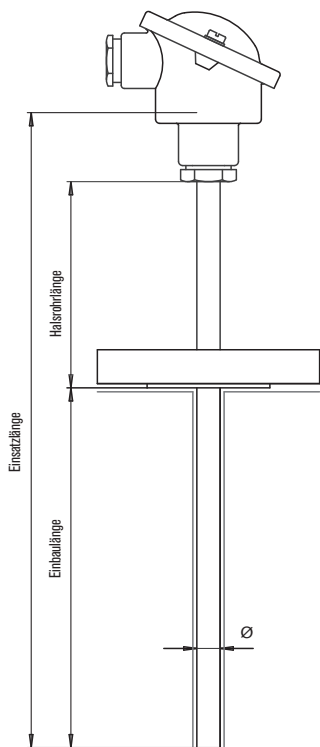

SCHUTZROHR FORM FS MIT VERJÜNGTER MESSSPITZE (SCHNELLANSPRECHEND):

- 1.4571 Ø 11 x 2 mm
- 1.4571 Ø 11 x 2 mm - HALAR® - Beschichtung

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz
- mit Messeinsatz: _____

FLANSCH:

- DN 20 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 40 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 25 PN 40 DIN EN 1092-1
- DN 50 PN 40 DIN EN 1092-1

ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122)
- DAN-Z (KE 064)
- DAN-S (KE 066)
- DAN-WZ (KE 202)
- DAN-WS (KE 204)
- BNK (KK 029)
- ohne
- anderer Anschlusskopf: _____

EINBAU- / HALSROHR- / EINSATZLÄNGE:

- 100/120/255 mm
- 160/120/315 mm
- 250/120/405 mm
- 400/120/555 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:
